



[30294] Epstein Light Stick 29 E27

Beschreibung

Freistrahkende, filigrane Säulenleuchte mit umlaufender Lichtstärkenverteilung. Blendfreies und ungerichtetes Licht für die Beleuchtung von Flächen und Wegen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl und hochwertigem Kunststoff. Verbindungselemente aus Edelstahl. Geeignet für die Verschraubung an Oberflächen. Volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel durch E27-Fassung.

Lichttechnik

Fassung

E27
Freie
Leuchtmittelwahl

Lichtplanungsdaten

CAD

Photometrische Daten

STEP
Eulumat

Mechanik

Durchmesser [cm]


10

Höhe [cm]

29

Artikelgewicht [kg]

1,4

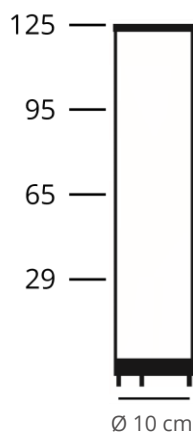

Elektrotechnik

Netzspannung

230V~ / 50Hz

Energieverbrauch im Betrieb



max. 25W

Kabellänge

0 m

Anschluss

Vorbereitet für
Erdkabel

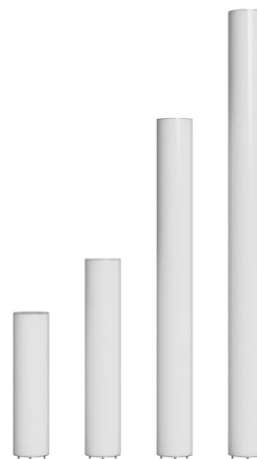

Schutz

Schutzklasse: I

Schutzart: IP45



Steuerung

Steuerbare
Leuchtmittel sind im
Handel erhältlich

Austauschbarkeit




Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus.

Produktgruppe: Light Stick

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Höhen von 29 cm bis 125 cm mit E27 Fassung (für 29 cm und 65 cm Leuchtenhöhe), sowie in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGBCCT erhältlich.

Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.

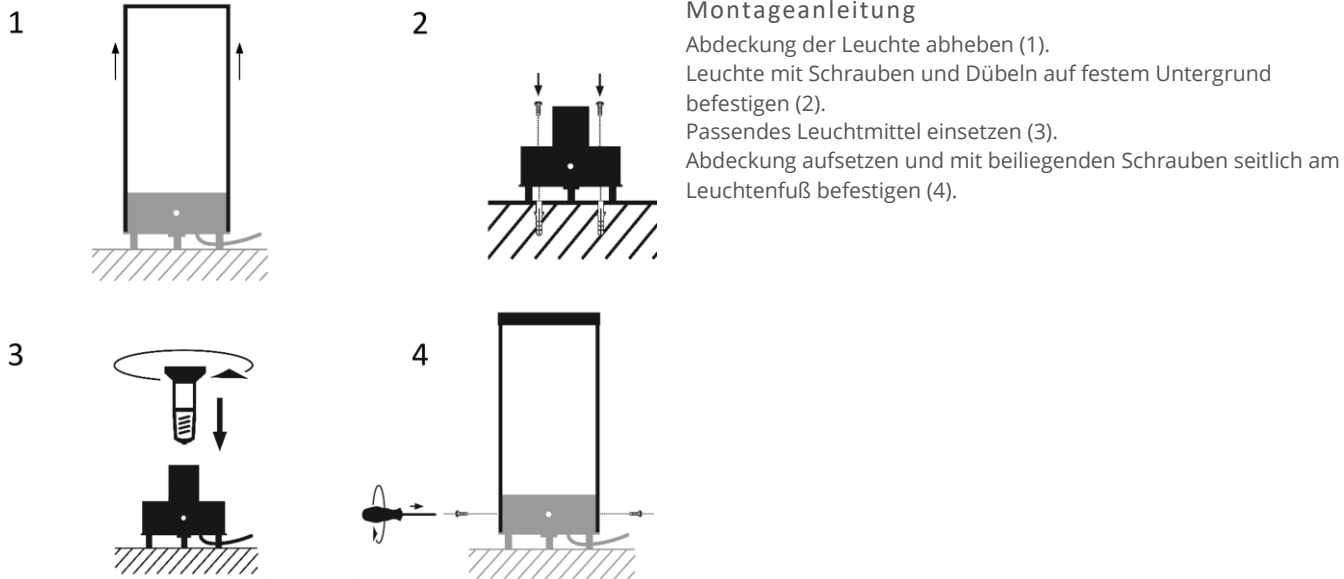

Montageanleitung

Abdeckung der Leuchte abheben (1).

Leuchte mit Schrauben und Dübeln auf festem Untergrund befestigen (2).

Passendes Leuchtmittel einsetzen (3).

Abdeckung aufsetzen und mit beiliegenden Schrauben seitlich am Leuchtenfuß befestigen (4).