


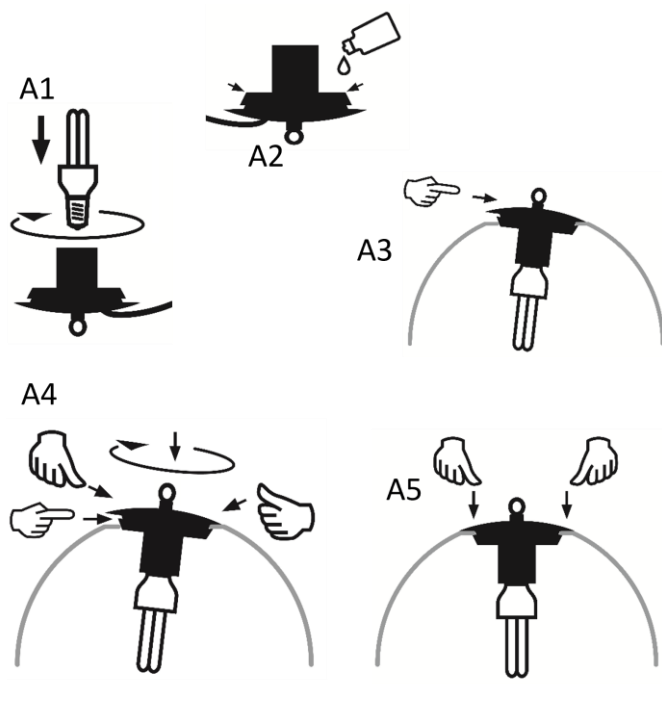

Montageanleitung

Passendes Leuchtmittel einsetzen (A1).

Obere schräge Fläche mit Gleitmittel (Spülmittel / Vaseline u.a.) benetzen (A2).

Anschlusssteil einsetzen: Umlaufende Nut auf einer Seite ansetzen (A3), mit beiden Daumen umlaufend reindrücken, bis die schräge Fläche vollständig in der Öffnung verschwindet (A4) (A5).

Die Öffnung der Leuchte sollte sich vollständig in der umlaufenden Nut des Anschlusssteiles befinden, damit die Leuchte wasserdicht ist. Danach können Sie die Leuchte am Ring aufhängen.

Leuchtmittelwechsel (B):

Trennen Sie die Leuchte vom Strom bzw. ziehen Sie den Netzstecker.

Anschlusssteil (schwarzer Gummi) auf einer Seite in die Leuchte drücken (B1).

Anschlusssteil aus der Leuchte nehmen (B2) und Leuchtmittel wechseln (B3).

Wieder montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben.

