




## [60905] Epstein Würfel Eifel bei Nacht 49 LED-CCT ZigBee 5m

### Beschreibung

Freistrahrende, edle Bodenleuchte aus echtem Schiefergestein mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Ambientebeleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus durch Venylesterharz verbundenen Schieferplatten und PVC. Verbindungselemente aus Edelstahl. LED-Leuchtmittel in weißen Farbtemperaturen von warm- bis kaltweiß einstellbar. Leistungsfähiges und effizientes LED-Band, übertemperaturgeschützter Trafo und ZigBee-fähiger Controller. Fernbedienung separat erhältlich. Die verbauten LEDs lassen sich austauschen.

### Lichttechnik

Lichtfarbe	CCT
max. Lumen des Leuchtmittels	2.013 lm
Weißlicht-Farbtemperatur	2900K-6000K
CRI	>85
Energieeffizienzklasse	G
Nennlebensdauer	>50.000 h

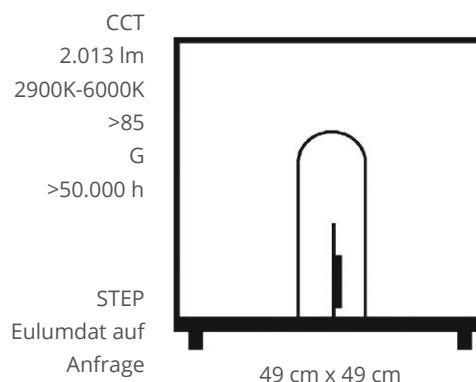

### Lichtplanungsdaten

CAD	STEP
Photometrische Daten	Eulumdat auf Anfrage

### Mechanik

Länge x Breite [cm]	49 x 49
Höhe [cm]	49
Artikelgewicht [kg]	ca. 14,8



### Elektrotechnik

Netzspannung	230V~ / 50Hz
Energieverbrauch im Betrieb	17W
Leistungsaufnahme Stand-by	<0,1W
Kabellänge	5 m
Anschluss	SchuKo Stecker mit Dichtlippe

### Schutz

Schutzklasse: II  
Schutzart: IP45



### Steuerung

ZigBee  
Fernbedienung



### Austauschbarkeit



### Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus. Die elektronischen Komponenten sind für Lufttemperaturen bis 45°C spezifiziert. (Der Trafo schaltet sich bei Überhitzung automatisch bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur aus und selbsttätig nach Abkühlung wieder ein.)


### Produktgruppe: Würfel Eifel bei Nacht

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Größen von 10 cm bis 49 cm mit E27 Fassung oder LED-Akkumodul RGBW (für Größe 10cm), sowie in LED Ausführung Warmweiß, CCT und RGBCCT erhältlich.


Eine Fernbedienung [20811] ist für alle ZigBee-fähigen Leuchten separat verfügbar.




1

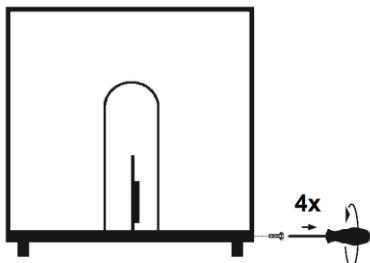

2



3

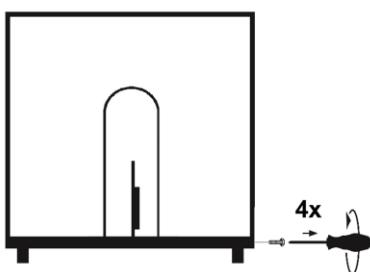

#### Montageanleitung

Seitliche Schrauben an der Leuchte lösen und den Leuchtkörper abheben (1).

Leuchte mit Schrauben und Dübel auf festem Untergrund befestigen (2).

Leuchtkörper aufsetzen und mit seitlichen Schrauben befestigen (3).

Hinweis: Bei nicht vormontiertem Anschlusskabel, achten Sie auf einen sicheren Anschluss der Zuleitung an den vorgesehenen Kabelklemmen.

Informationen zur Verbindung und Nutzung der ZigBee-Leuchte mit einer Basisstation oder Fernbedienung entnehmen Sie bitte Ihrer ZigBee App oder der beiliegenden Zusatzanweisung.

Die Steinoberfläche ist regelmäßig zu reinigen und mindestens jährlich mit einer handelsüblichen Steinimprägnierung neu zu versiegleln, insbesondere bei Wetter-ungeschütztem Standort.